



REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ
DO STĚNY SDK 15 mm - EI30

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.



Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena červenou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 30 minut
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Zadní strana vnitřního rámu je zakryta minerální vlnou.

Dle normy je možné zvětšit maximální rozměr až do 690 x 835 mm, nebo 625 x 920 mm.

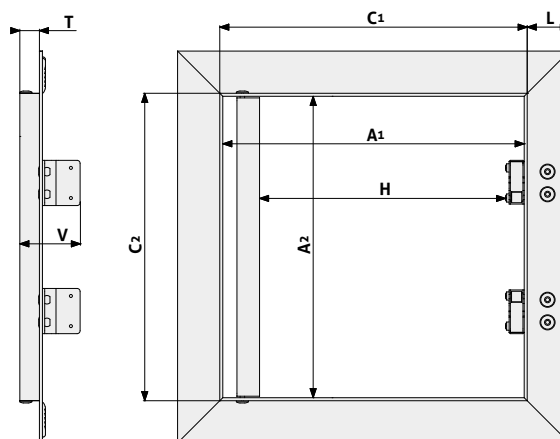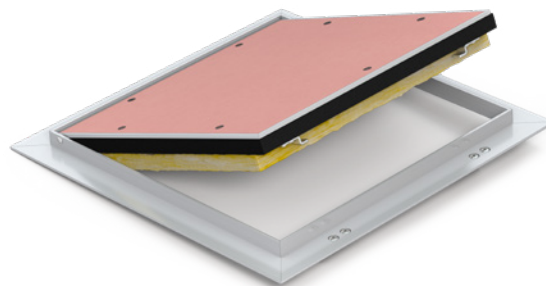

Certifikát (číslo): 216/C5a/2015/0177/95
Označení certifikátu: RDHS

Požární odolnost					
Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP1, DP2	Omezující
a -> b	vlna	E60	EI ₂ 60	EI ₁ 30	EW60
b -> a	vlna	E30	EI ₂ 30	EI ₁ 30	EW30

<p>Minimální rozměr</p> <p>200 mm x 200 mm</p>	<p>Maximální rozměr</p> <p>600 mm x 800 mm</p>		
Tlačný	Požárnost	SDK stěna	Obklad

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-5321	RFS 200x200x15 GKF US EI30 stěna SDK	1,12 kg	204	204	25	156	200	15,5	44
TMD-5330	RFS 200x300x15 GKF US EI30 stěna SDK	1,49 kg	204	304	25	156	300	15,5	44
TMD-5322	RFS 300x300x15 GKF US EI30 stěna SDK	1,99 kg	304	304	25	256	300	15,5	44
TMD-5327	RFS 300x400x15 GKF US EI30 stěna SDK	2,49 kg	304	404	25	256	400	15,5	44
TMD-5328	RFS 300x600x15 GKF US EI30 stěna SDK	3,50 kg	304	604	25	256	600	15,5	44
TMD-5323	RFS 400x400x15 GKF US EI30 stěna SDK	3,13 kg	404	404	25	356	400	15,5	44
TMD-5329	RFS 400x600x15 GKF US EI30 stěna SDK	4,41 kg	404	604	25	356	600	15,5	44
TMD-5324	RFS 500x500x15 GKF US EI30 stěna SDK	4,55 kg	504	504	25	456	500	15,5	44
TMD-5325	RFS 600x600x15 GKF US EI30 stěna SDK	6,24 kg	604	604	25	556	600	15,5	44
TMD-5326	RFS 600x800x15 GKF US EI30 stěna SDK	8,08 kg	604	804	25	556	800	15,5	44

