



REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ
DO STĚNY SDK 25 mm - EI60

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena červenou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 60 minut
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Zadní strana vnitřního rámu je zakrytá minerální vlnou. Dle normy je možné zvětšit maximální rozměr až do 690 x 835 mm, nebo 625 x 920 mm.

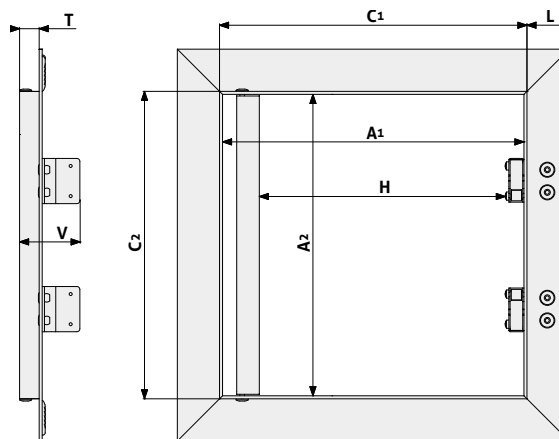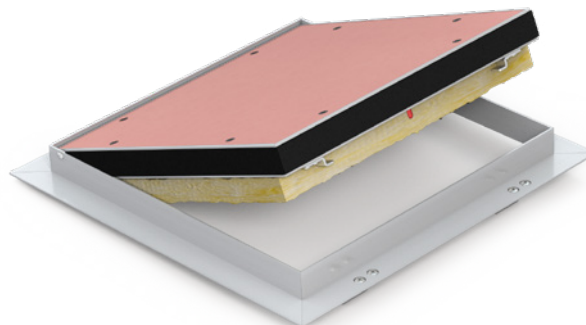

Certifikát (číslo): 216/C5a/2015/0177/S5
 Označení certifikátu: RDHS

Směr	Izolace	Požární odolnost			Omezující
		Celistvost	DP1	DP1, DP2	
a -> b	vlna	E60	EI ₂ 60	EI ₁ 30	EW60
b -> a	vlna	E45	EI ₂ 45	EI ₁ 45	EW45

Minimální rozměr 200 mm x 200 mm	Maximální rozměr 600 mm x 800 mm
Tlačný	Požárnost
SDK stěna	Obklad

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-5332	RFS 200x200x25 GKF US EI60 stěna SDK	1,52 kg	204	204	25,5	148	200	25,5	54
TMD-5331	RFS 200x300x25 GKF US EI60 stěna SDK	2,06 kg	204	304	25,5	148	300	25,5	54
TMD-5333	RFS 300x300x25 GKF US EI60 stěna SDK	2,82 kg	304	304	25,5	248	300	25,5	54
TMD-5334	RFS 300x400x25 GKF US EI60 stěna SDK	3,57 kg	304	404	25,5	248	400	25,5	54
TMD-5335	RFS 300x600x25 GKF US EI60 stěna SDK	5,09 kg	304	604	25,5	248	600	25,5	54
TMD-5337	RFS 400x400x25 GKF US EI60 stěna SDK	4,54 kg	404	404	25,5	348	400	25,5	54
TMD-5336	RFS 400x600x25 GKF US EI60 stěna SDK	6,48 kg	404	604	25,5	348	600	25,5	54
TMD-5338	RFS 500x500x25 GKF US EI60 stěna SDK	6,70 kg	504	504	25,5	448	500	25,5	54
TMD-5339	RFS 600x600x25 GKF US EI60 stěna SDK	9,28 kg	604	604	25,5	548	600	25,5	54
TMD-5340	RFS 600x800x25 GKF US EI60 stěna SDK	12,08 kg	604	804	25,5	548	800	25,5	54

