



REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ

DO STROPU SDK 25 mm - EI45

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena červenou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 45 minut
- Pojistné lanko součástí
- Pevně ukotvený vnitřní rám

K zajištění správné montáže dle certifikátu je zapotřebí dodržet stejná pravidla jakou předchozího modelu.

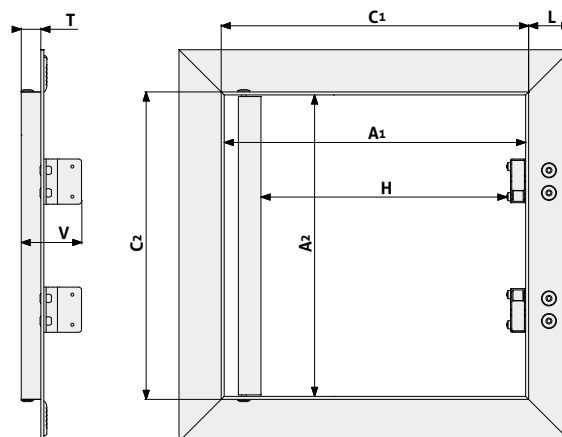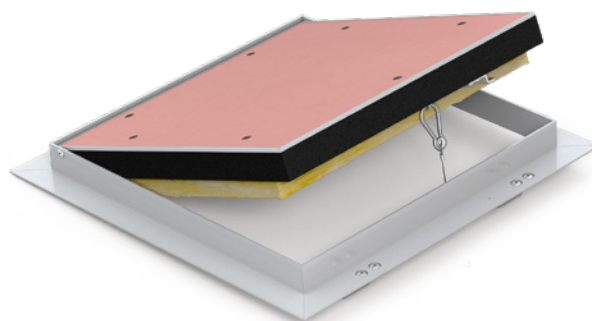

Certifikát (číslo): 216/C5a/2016/0012/O/§5
Označení v certifikátu: SKHS

Požární odolnost					
Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
b -> a	vata	E45	EI ₂ 45	EI ₁ 45	EW45

Minimální rozměr	Maximální rozměr
200 mm x 200 mm	600 mm x 800 mm

Tlačný

Požárnost

SDK strop

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-5005	RFS 200x200x25 GKF US EI45 strop	1,52 kg	204	204	25,5	148	200	25,5	54
TMD-1401	RFS 200x300x25 GKF US EI45 strop	2,06 kg	204	304	25,5	148	300	25,5	54
TMD-5004	RFS 300x300x25 GKF US EI45 strop	2,82 kg	304	304	25,5	248	300	25,5	54
TMD-2864	RFS 300x400x25 GKF US EI45 strop	3,57 kg	304	404	25,5	248	400	25,5	54
TMD-1242	RFS 300x600x25 GKF US EI45 strop	5,09 kg	304	604	25,5	248	600	25,5	54
TMD-5003	RFS 400x400x25 GKF US EI45 strop	4,54 kg	404	404	25,5	348	400	25,5	54
TMD-5060	RFS 400x600x25 GKF US EI45 strop	6,48 kg	404	604	25,5	348	600	25,5	54
TMD-5002	RFS 500x500x25 GKF US EI45 strop	6,70 kg	504	504	25,5	448	500	25,5	54
TMD-5001	RFS 600x600x25 GKF US EI45 strop	9,28 kg	604	604	25,5	548	600	25,5	54
TMD-4949	RFS 600x800x25 GKF US EI45 strop	12,08 kg	604	804	25,5	548	800	25,5	54

