



REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ

# DO STROPU SDK 30 mm - EI60

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena červenou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 60 minut
- Pojistné lanko součástí
- Pevně ukotvený vnitřní rám

K zajištění správné montáže dle certifikátu je zapotřebí dodržet stejná pravidla jakou předchozího modelu.

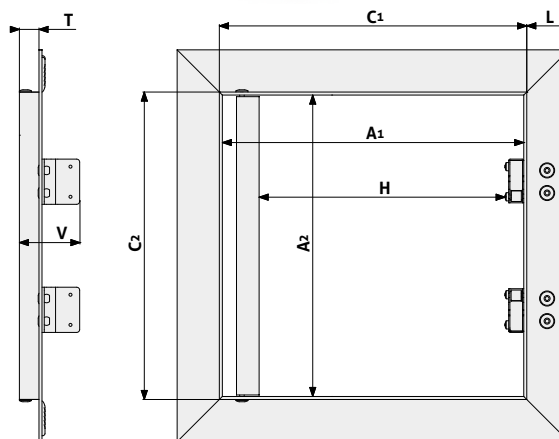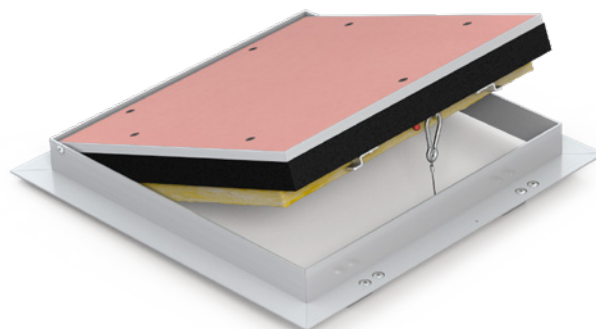

Certifikát (číslo): 216/C5a/2016/0012/O/S5  
Označení v certifikátu: SKHS

| Požární odolnost |         |            |                    |                    |           |
|------------------|---------|------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Směr             | Izolace | Celistvost | DP1                | DP2, DP3           | Omezující |
| b -> a           | vata    | E60        | EI <sub>2</sub> 60 | EI <sub>1</sub> 60 | EW60      |

| Minimální rozměr | Maximální rozměr |
|------------------|------------------|
| 200 mm x 200 mm  | 600 mm x 800 mm  |

Tlačný

Požárnost

SDK strop

Červená deska GFK - protipožární

| Objednací č. | Název produktu (A1 x A2)         | Hmotnost | Montážní rozměr |     |    | Čistý průřez |     | Výška |    |
|--------------|----------------------------------|----------|-----------------|-----|----|--------------|-----|-------|----|
|              |                                  |          | C1              | C2  | L  | H            | A2  | T     | V  |
| TMD-2164     | RFS 200x200x30 GKF US EI60 strop | 1,80 kg  | 204             | 204 | 30 | 143          | 200 | 25    | 57 |
| TMD-2612     | RFS 200x300x30 GKF US EI60 strop | 2,48 kg  | 204             | 304 | 30 | 143          | 300 | 25    | 57 |
| TMD-3310     | RFS 300x300x30 GKF US EI60 strop | 3,43 kg  | 304             | 304 | 30 | 243          | 300 | 25    | 57 |
| TMD-2601     | RFS 300x400x30 GKF US EI60 strop | 4,38 kg  | 304             | 404 | 30 | 243          | 400 | 25    | 57 |
| TMD-1223     | RFS 300x600x30 GKF US EI60 strop | 6,28 kg  | 304             | 604 | 30 | 243          | 600 | 25    | 57 |
| TMD-3311     | RFS 400x400x30 GKF US EI60 strop | 5,60 kg  | 404             | 404 | 30 | 343          | 400 | 25    | 57 |
| TMD-1267     | RFS 400x600x30 GKF US EI60 strop | 8,05 kg  | 404             | 604 | 30 | 343          | 600 | 25    | 57 |
| TMD-4289     | RFS 500x500x30 GKF US EI60 strop | 8,33 kg  | 504             | 504 | 30 | 443          | 500 | 25    | 57 |
| TMD-1784     | RFS 600x600x30 GKF US EI60 strop | 11,60 kg | 604             | 604 | 30 | 543          | 600 | 25    | 57 |
| TMD-1722     | RFS 600x800x30 GKF US EI60 strop | 15,15 kg | 604             | 804 | 30 | 543          | 800 | 25    | 57 |

