

REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ

CELOPLECHOVÁ DO STĚNY / ZDIVA - EI60

klička zámek, vyndávací, požární těsnění, ocelový rám, lakovaná



Dvířka jsou vyráběna z ocelového plechu, který je ohýbaný a svařovaný do vnitřního a venkovního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí odnímatelných pantů a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby či kompletní vyjmutí.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Pohledová strana je tvořena lakovaným plechem a doplněna o 2x15 mm červenou protipožární desku a minerální vlnu Steprock v tloušťce 20 mm, upevněnou pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- **Ocelové rámy**
- **Univerzální montáž do sádkartonu či zdiva**
- **Zajištěné otevírání**
- **Pohledový lakovaný plech**
- **Certifikát požární odolnosti do 60 minut**
- **Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez**

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

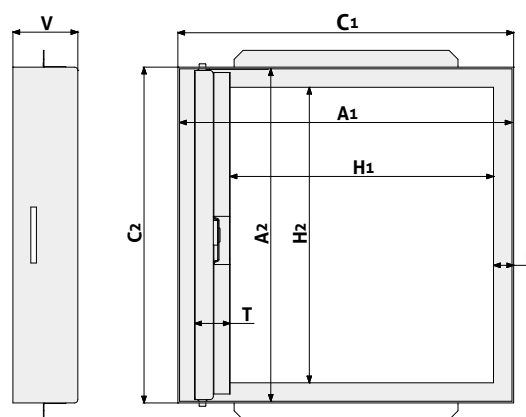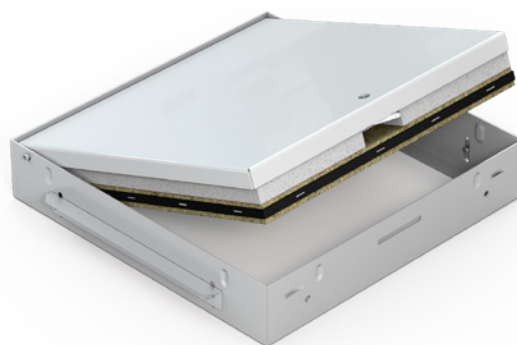

Certifikát (číslo): 204/C5a/2014/080-018683
Označení v certifikátu: D4PPD

Požární odolnost					
Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
b -> a	-	E90	EI _{1,60}	EI _{1,45}	EW60

Minimální rozměr	Maximální rozměr
300 mm x 300 mm	700 mm x 700 mm

Klička

Požárnost

SDK stěna

Zdivo

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez			Výška	
			C1	C2	L	H1	H2	T	V	
TMD-3567-Z	RFP 300x300 KL celoplechová EI60 stěna/zdivo	4,70 kg	304	304	16,5	233	263	51	62	
TMD-5011-Z	RFP 400x400 KL celoplechová EI60 stěna/zdivo	7,80 kg	404	404	16,5	333	363	51	62	
TMD-5012-Z	RFP 500x500 KL celoplechová EI60 stěna/zdivo	11,60 kg	504	504	16,5	433	463	51	62	
TMD-4327-Z	RFP 600x600 KL celoplechová EI60 stěna/zdivo	16,20 kg	604	604	16,5	533	563	51	62	
TMD-5013-Z	RFP 700x700 KL celoplechová EI60 stěna/zdivo	21,50 kg	704	704	16,5	633	763	51	62	

